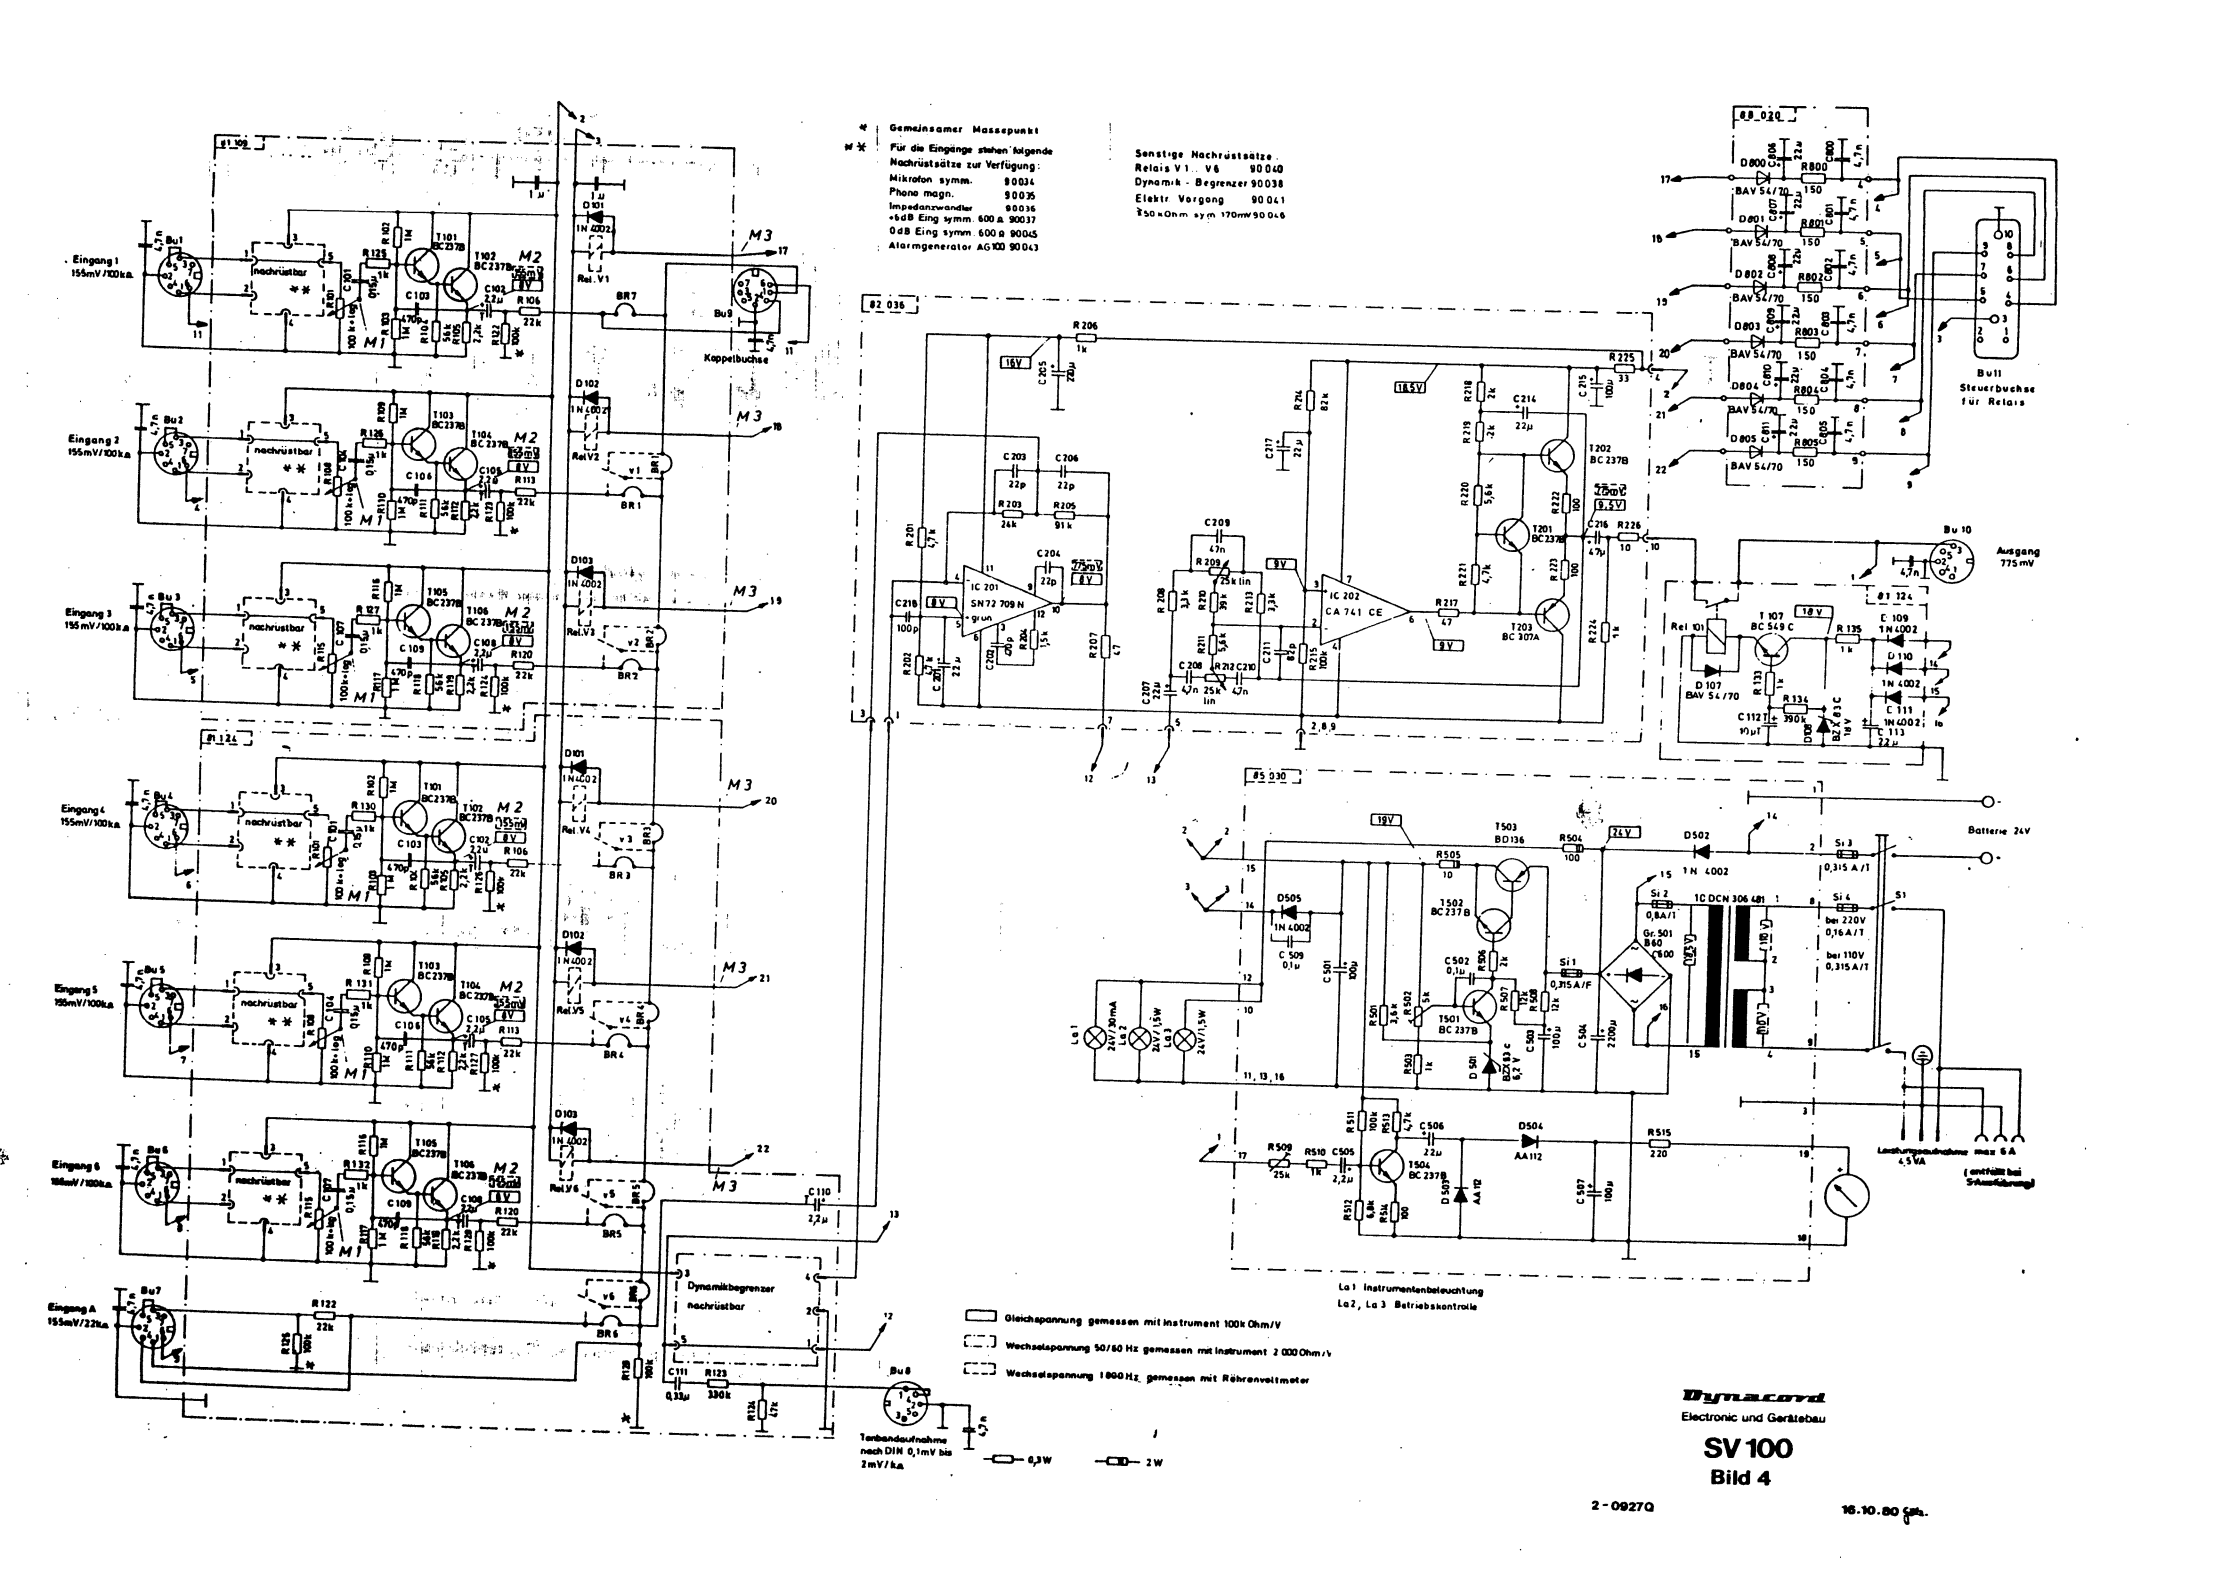
Gemeinsamer Massepunkt
Für die Eingänge stehen folgende Nachrüstsätze zur Verfügung:
Mikrofon symm. 80034
Phono magn. 90035
Impedanzwandler 80036
+6dB Eing symm. 600 Ω 90037
0dB Eing symm. 600 Ω 90045
Alarmgenerator AG100 90043
Sonstige Nachrüstsätze:
Relais V1 ... V6 90040
Dynamik - Begrenzer 90038
Elektr. Vorgang 90041
150 kOhm sym 170mV 90046
Eingang 1 155mV/100kΩ
Eingang 2 155mV/100kΩ
Eingang 3 155mV/100kΩ
Eingang 4 155mV/100kΩ
Eingang 5 155mV/100kΩ
Eingang 6 155mV/100kΩ
Eingang A 155mV/22kΩ
nachrüstbar
Dynamikbegrenzer nachrüstbar
Koppelbuchse
Bu11 Steuerbuchse für Relais
Bu10 Ausgang 775mV
Batterie 24V
Tonbandaufnahme nach DIN 0,1mV bis 2mV/kΩ
La1 Instrumentenbeleuchtung
La2, La3 Betriebskontrolle
Gleichspannung gemessen mit Instrument 100k Ohm/V
Wechselspannung 50/60 Hz gemessen mit Instrument 2 000 Ohm/V
Wechselspannung 1000 Hz gemessen mit Röhrenvoltmeter
Dynacord
Electronic und Gerätebau
SV 100
Bild 4
2-0927Q
16.10.80 Sch.

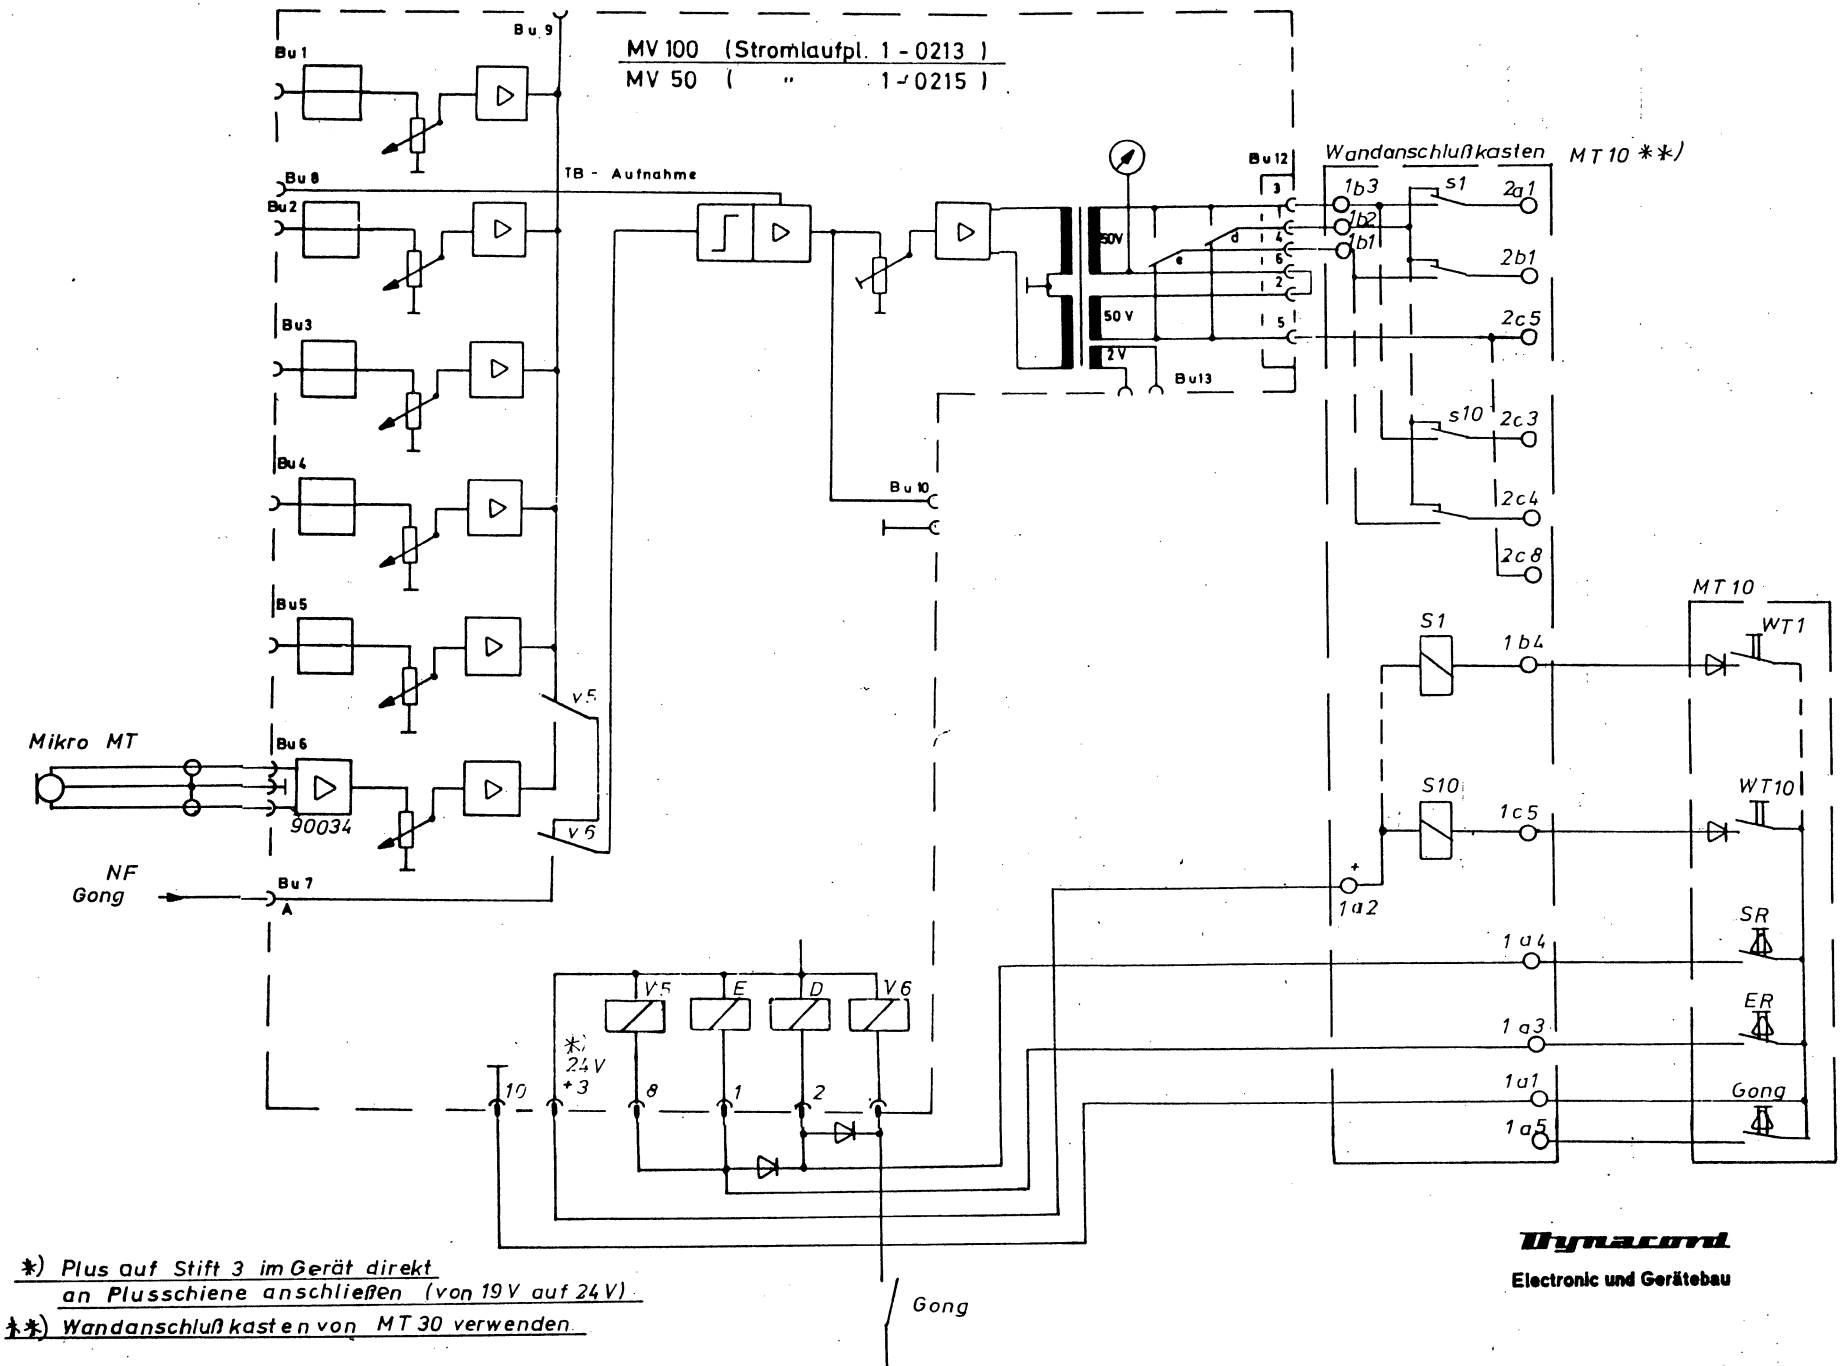

*) Plus auf Stift 3 im Gerät direkt an Plusschiene anschließen (von 19 V auf 24 V)

**) Wandanschlußkasten von MT 30 verwenden

Dynacord

Electronic und Gerätebau

S - 4380.3

MV 100 MIT MT 10

11. 12. 78 Karl

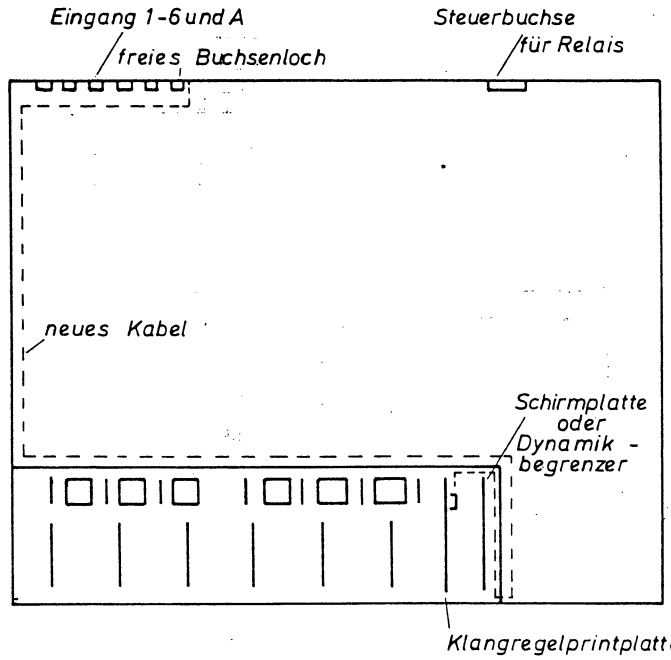
Eingang 1-6 und A
freies Buchsenloch
Steuerbuchse
für Relais
neues Kabel
Schirmplatte
oder
Dynamik -
begrenzer
Klangregelprintplatte 82 036

LAGEPLAN

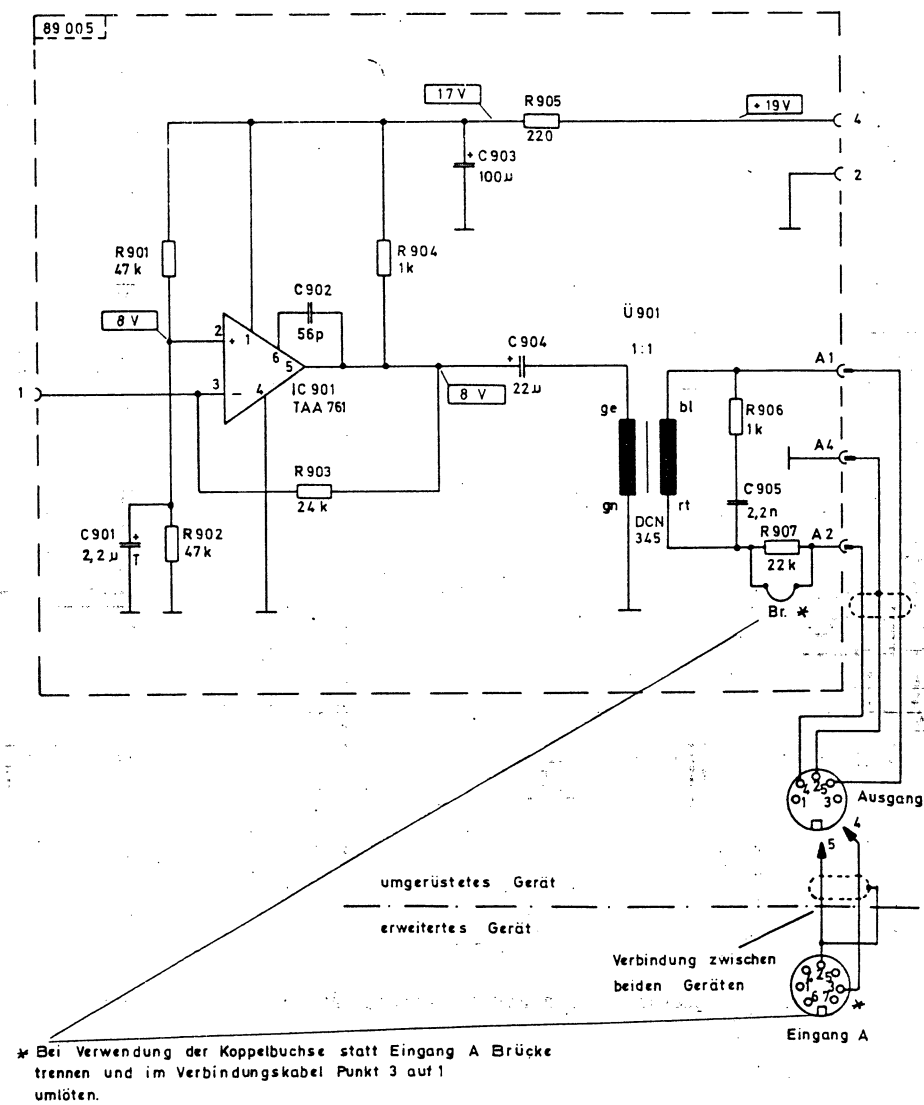
89 005
17 V
R905
220
+19 V
C903
100µ
R901
47 k
R904
1k
C902
56p
8 V
IC 901
TAA 761
C904
22µ
Ü901
1:1
A1
A4
A2
R906
1k
C905
2,2n
R907
22k
Br. *
R903
24 k
C901
2,2µ
R902
47k
ge
bl
gn
rt
DCN
345
Ausgang
umgerüstetes Gerät
erweitertes Gerät
Verbindung zwischen
beiden Geräten
Eingang A
* Bei Verwendung der Koppelbuchse statt Eingang A Brücke
trennen und im Verbindungskabel Punkt 3 auf 1
umlöten.

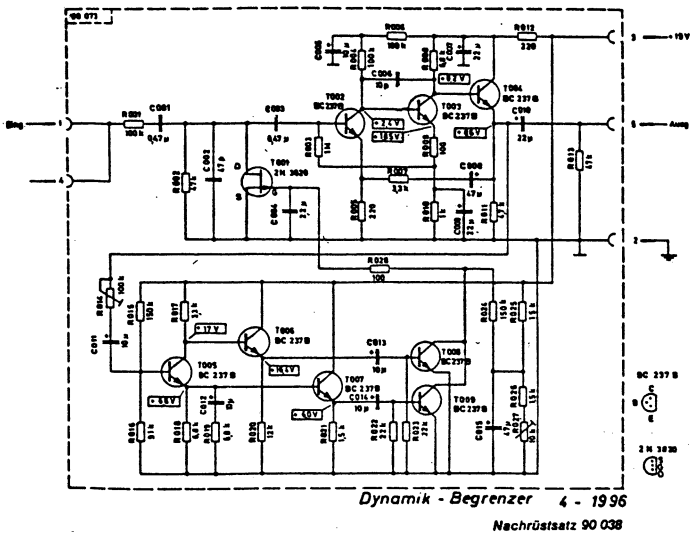

Bild 9

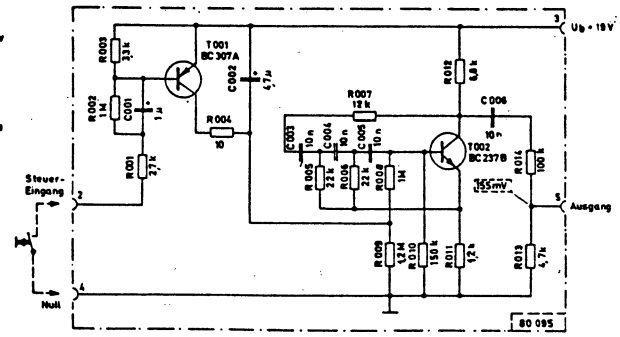

Bild 10

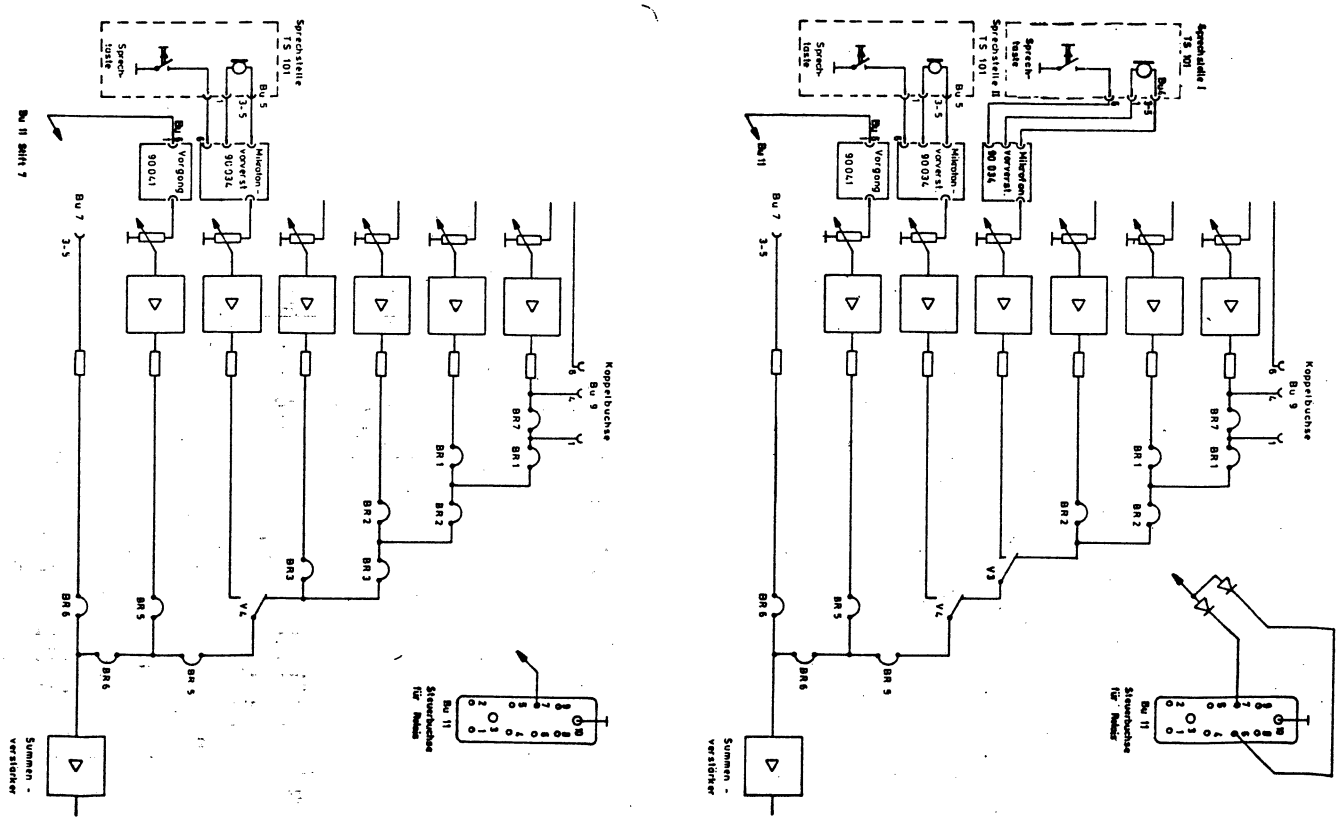

Bild 11

Schaltbeispiel mit elektronischem Vorgong für 1 bzw. 2 Sprechstellen

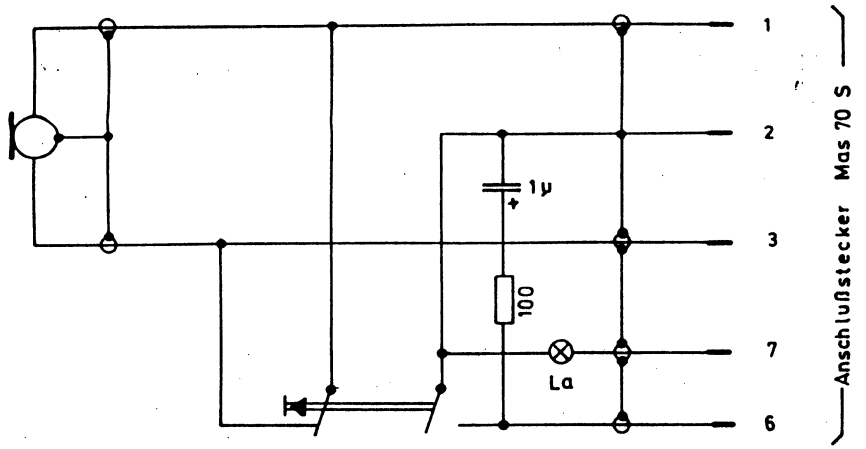

TS 101

Mikrofon-Impedanz : 200 Ohm

Signallampe La : 24V/50mA

Bild 2

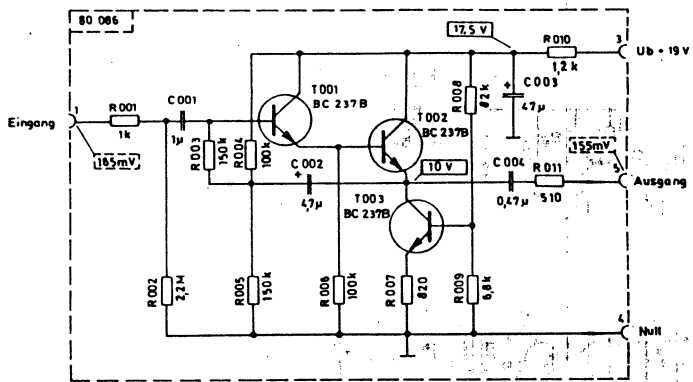

Gleichspannung gemessen mit Instrument 100 kΩ/V

Wechselspannung gemessen mit Röhrenvoltmeter Frequenz 1 kHz

Eingang „Impedanzwandler" (Phono Kristall)

Nachrüstsatz 90 036

4 - 2254

Bild 5

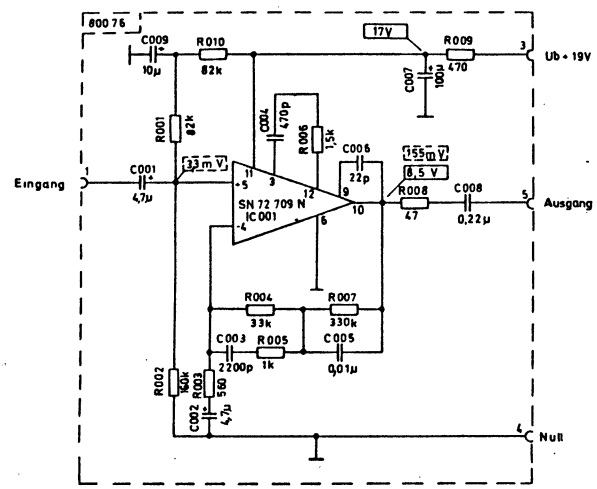



Gleichspannung gemessen mit Instrument 100kΩ/V

Wechselspannung gemessen mit Röhrenvoltmeter Frequenz 1kHz

Eingang „Phono magn."

4-2237

Nachrüstsatz 90 035

Bild 6

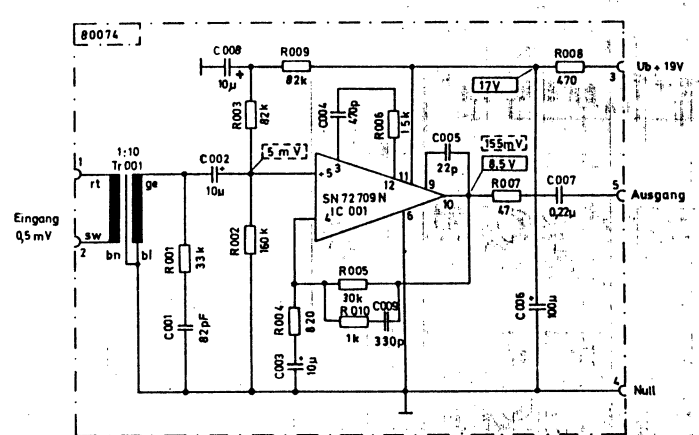



Gleichspannung gemessen mit Instrument 100kΩ/V

Wechselspannung gemessen mit Röhrenvoltmeter Frequenz 1kHz

Eingang „Mikro sym."

4-2238

Nachrüstsatz 90 034

Bild 7